


ATOMIZADOR REMOLCADO MISTRAL ANDALUCÍA

gaysa 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Completo cuadro de mandos frontal
Bomba membrana o pistones
Sonar doble (detector de vegetación)
Timón de enganche recto con anillo normalizado
Rueda jockey regulable
Freno de estacionamiento (calzos)
Ruedas 2000/3000L: 11,5/80-15,3 14PR
Ruedas 4000L: 400/60 15,5 14PR
Luces y catadióptricos
Mezclador de polvos
Robot de limpieza interior
Filtros de salida auto limpiantes
Filtro de aspiración con válvula
Turbina con envoltorio en polietileno reforzado
Multiplicador 2-velocidades y punto muerto
Hélice "Fieni" 9 palas nylon VNS
Recuperador, aletas deflectoras y embrague
Porta boquillas dobles-regulables con anti gota
Boquilla ALBUZ-MGA + disco cerámico
Deflector en "V" regulable
Hasta 12m de cobertura con deflector olivos
Transmisión reforzada homocinética 1500mm
Cargador de 5 metros Ø50 flotante

	Andalucía		
	2000 L	3000 L	4000 L
Largo (mm)	4500	4500	5000
Ancho (mm)	2200	2200	2200
Alto (mm)	1620	1840	2200
Peso (kg)	1050	1180	1500

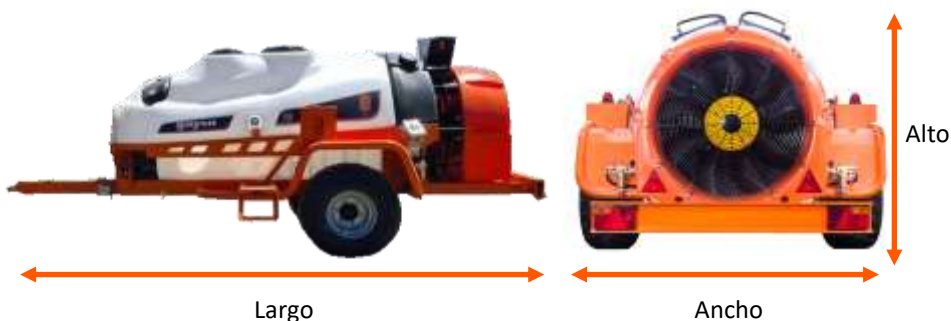

Modelo	Rendimiento			
920 Fieni MISTRAL	Ángulo ataque	Velocidad (R.P.M.)	Caudal (m ³ /h)	C.V.
	Posición 1	540	78.300	26.5
	Posición 2	540	81.300	36.9
	Posición 3	540	83.880	47.5
Predistribuidor	Embrague	Nº Palas	Nº Gets	
No	Sí	9 Nylon + Fibra	14 o 28	