


ATOMIZADOR REMOLCADO OASIS ANDALUCÍA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Completo cuadro de mandos frontal
Bomba membrana o pistones
Depósito de diseño exclusivo FG Group
Sonar doble LT (detector de vegetación)
Lanza recta con anillo normalizado
Rueda jockey regulable
Freno de estacionamiento de calzos (2.000/3.000)
Freno hidráulico en modelo 4000 L
Ruedas 2000/3000L: 11,5/80-15,3 14PR
Pisa 2000/3000L: 1800 mm
Ruedas 4000L: 400/60 15,5 14PR
Pisa 4000 L: 1900 mm
Luces y catadióptricos
Robot de limpieza interior
Filtros de salida auto limpiantes
Filtro de aspiración con válvula
Porta boquillas dobles-regulables con anti gota
Deflector en "V" regulable
Transmisión homocinética 1500mm
Cargador de 5 metros Ø50 flotante
Depósito lavacircuitos 400 L (Mod. 2000 L)
Depósito lavacircuitos 300 L (Mod. 3000 L)

	Andalucía		
	2000 L	3000 L	4000 L
Largo (mm)	4570	4570	5080
Ancho (mm)	2220	2220	2370
Alto (mm)	1670	2030	2030
Peso (kg)	900	990	1100

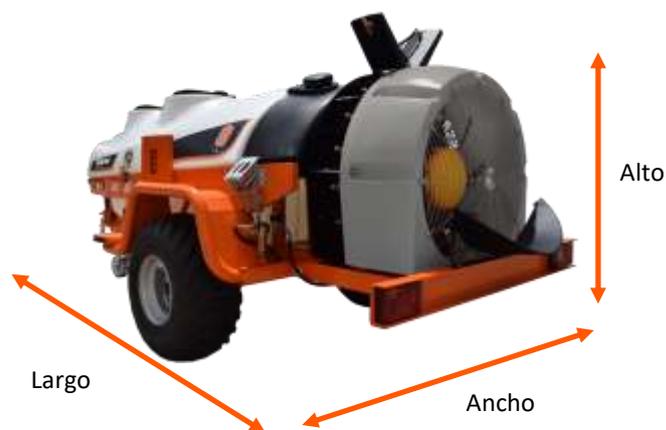

Turbina Ø	Ángulo	R.P.M	m ³ /h	Multiplicador
900 mm	30º	540	70.000	M60 2 velocidades .+ P.M
	35º	540	80.000	
Predistribuidor	Embrague	Nº palas	Nº gets	Envolvente
Si	No	10 Nylon +Fibra	14+2	Poliétileno