


BARRA HIDRÁULICA

I-9 MAX

gaysa 

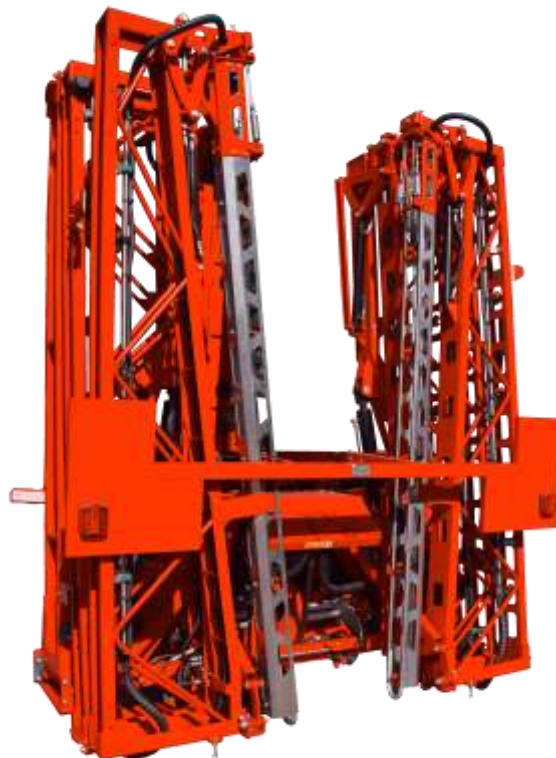

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Brazos inclinados 8º en posición de transporte

Primera articulación perpendicular al sentido de la marcha, con sistema antilátigo

Punta y primer brazo de apertura vertical, resto de brazos con apertura secuencial y horizontal

Dispone de la mejor suspensión y doble amortiguación

Superestabilidad, con sistema pendular modelo registrado

Exclusivo corrector de pendiente hidráulico que no anula el autonivelante

Bloqueo hidráulico

Geometría variable

Protección elástica de las puntas (adelante-atrás)

7 Tramos de plegado (16-18Mtrs)

9 Tramos de plegado (21-24Mtrs)

11 Tramos de plegado (27-28 Mtrs)

Caja de control eléctrico para funciones hidráulicas

Protección mecánica integral

Defensa posterior regulable

Tubos porta boquillas en acero inox

Porta boquillas triples a 50cms.

Estructura reforzada en acero de alta resistencia y puntas en aluminio

Recubrimiento anticorrosión

Soporte para kit de luces y placa matricula

Kit de luces

Ancho de 2,40 m ideal para transporte

Altura de 2,90 m

Geometría variable

sistema pendular

Puntas en aluminio con sistema anticollisión








Corrector de pendiente

Bloqueo hidráulico


Sistema de amortiguación

Suspensión de gas

COBERTURAS

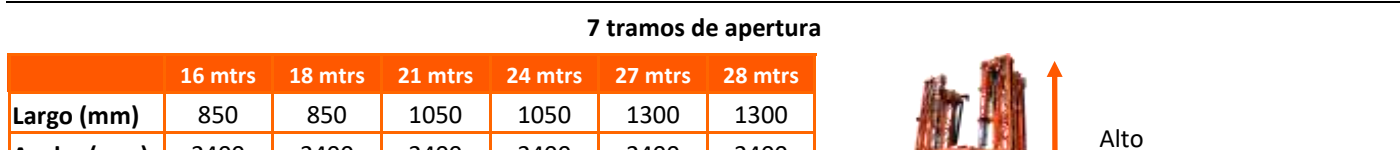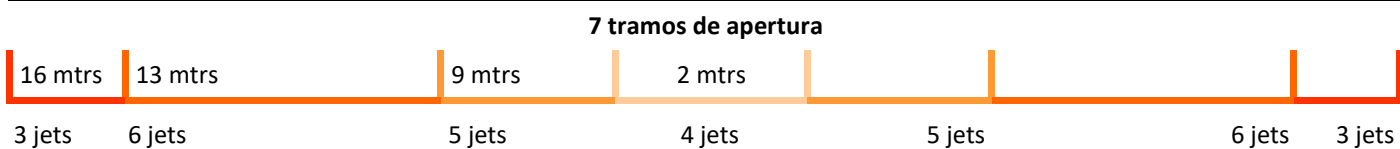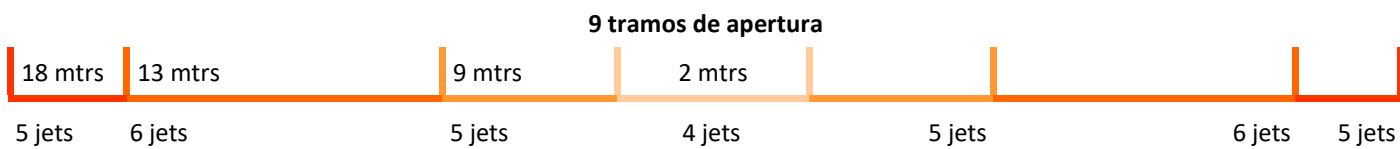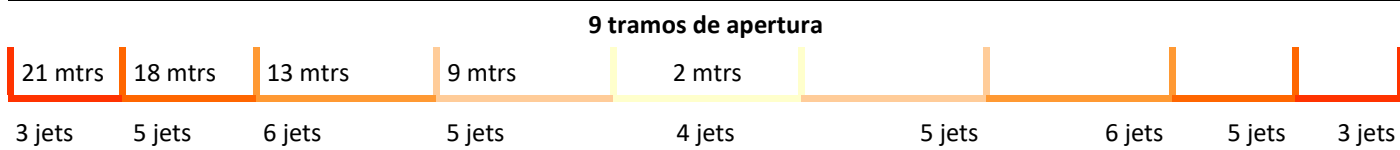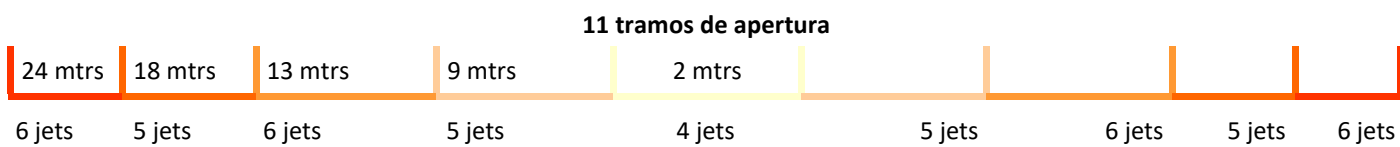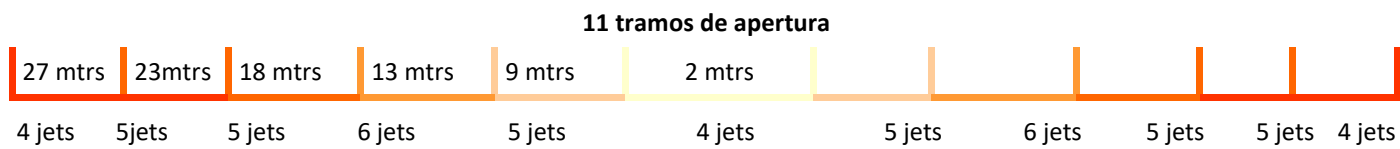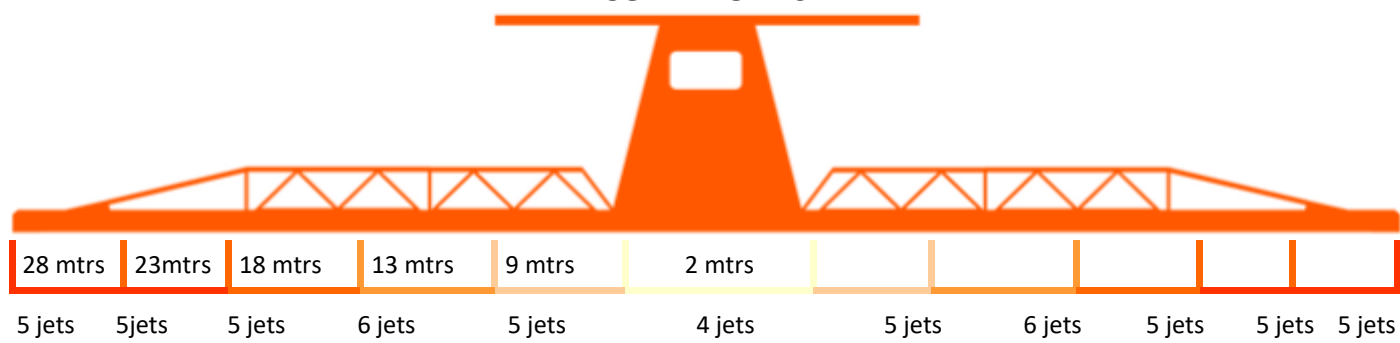

	16 mtrs	18 mtrs	21 mtrs	24 mtrs	27 mtrs	28 mtrs
Largo (mm)	850	850	1050	1050	1300	1300
Ancho (mm)	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Alto (mm)	2820	2820	2820	2820	2820	2820
Peso (kg)	700	700	830	830	950	950
Nº tramos	7	7	9	9	11	11



OPCIONALES		
	Descripción	Modelos
	Marca pasadas de espuma	16/18/21/24/27/28
	Focos led	16/18/21/24/27/28
	“Load Sensing” (optimiza el consumo de aceite del tractor)	16/18/21/24/27/28
	Joystick EXPLORER ANET+ CABLE (<u>BRAVO-400s</u>)	16/18/21/24/27/28
	Joystick EXPLORER+CABLE (<u>ISOBUS</u>)	16/18/21/24/27/28
	Kit nivelación automática 3 sensores para <u>ISOBUS</u>	16/18/21/24/27/28