

ATOMISEURS SUSPENDUS

CÉFIRO



gaysa



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Commande manuelle avec robinets et manomètre

Filtres de sortie auto-nettoyants

Filtre d'aspiration avec valve

Châssis typo "Mixte"

Porte buses doubles-réglables avec anti-goutte


Marche latérale pliable (600-800-1.000 L)

Défecteur en "V" réglable

Transmission renforcée G7 1200mm

Chargeur de 5 mètres Ø50 flottant

Dimensions	200 L	300 L	400 L	600 L	800 L
Longueur (mm)	1060	1340	1500	1500	1910
Largeur (mm)	1010	1010	1620	1480	1580
Hauteur (mm)	1140	1160	1550	1590	1615
Poids (Kg)	170	180	200	375	400

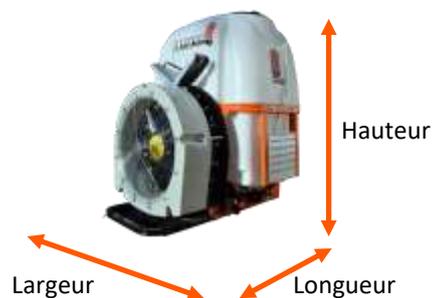

Turbine Ø	Angle	R.P.M	m ³ /h	Multiplic.
700 mm	30°	540	40.700	1 vitesse +P.M
	35°	540	48.500	
Predistri.	Embrayage	N° pelles	N° gets	Enveloppe
Non	Non	8 Nylon	14+2	Polyéthylène

Turbina Ø	Ángulo	R.P.M	m ³ /h	Multiplic.
800 mm	30°	540	54.000	2 vitesses +P.M
	35°	540	56.000	
Predistri.	Embrayage	N° pelles	N° gets	Enveloppe
SI	No	10 Nylon	14+2	Polyéthylène